


# SAFRAN À BORD DU RAFALE

(DASSAULT AVIATION)



## ET AUSSI À BORD

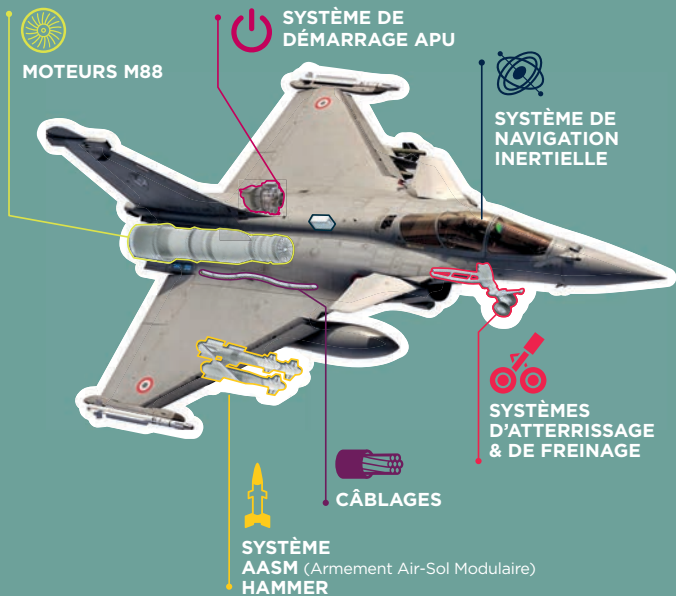

SYSTÈME  
DE TRANSMISSION  
DE PUISSANCE



CALCULATEURS  
DE RÉGULATION  
MOTEURS



FILTRES  
(eau, air et huile)



SIÈGES  
ÉJECTABLES



SAFRAN À BORD DU  
**RAFALE**  
(DASSAULT AVIATION)



**15 M/S**  
C'EST LA VITESSE  
D'ÉJECTION  
DU SIÈGE DU RAFALE,  
FOURNI PAR SAFRAN MARTIN  
BAKER FRANCE  
(FILIALE À 50 % DE SAFRAN)

**4**  
**SECONDES**

C'EST LE TEMPS  
QUE PRENNENT  
LES MOTEURS M88  
POUR ATTEINDRE LEUR  
POUSSÉE MAXIMALE  
(7,5 TONNES AVEC POST-COMBUSTION)

**1 500°C**  
C'EST LA TEMPÉRATURE  
À L'ENTRÉE DE LA  
TURBINE DU  
MOTEUR M88